



OIZ M30.

È DISPONIBILE IN QUESTI COLORI:



VERDE LICHENE (LUCIDO)-
NERO (OPACO)



CORALLO - NERO (LUCIDO)



ANTRACITE GLITTER- NERO
(LUCIDO)

SPECIFICHE E OPTIONAL

TELAIO	Orbea Oiz Carbon OMR AlloyLink Boost PF Taper UFO2 I-Line
AMMORTIZZATORE	Fox i-line DPS Performance 100mm Remote Push-Unlock Evol custom tune 190x40mm
FORCELLA	Fox 32 Float SC Performance 100 Remote Push-Unlock QR15x110 TR 120mm, Fox Performance SC34 + DPS 190x45 (Fork+Shock)
GUARNITURA	Shimano MT611 32t
SERIE STERZO	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
MANUBRIO	OC1 Flat 31.8mm 740mm OC3 Carbon Flat 760mm & OC3 31.8mm interface -8° (Bar+Stem)
ATTACCO	OC1 31.8mm interface -7°
LEVE	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
FRENI	Shimano M6100 Hydraulic Disc Shimano XT M8100 Hydraulic Disc
PIGNONI	Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
CAMBIO	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
CATENA	Shimano M6100
RUOTE	DT Swiss X-1900 Spline 25c TLR 15/110mm CL DT Swiss XR-1650 Spline 25c TLR CL, Star Ratchet, Boost DT Swiss XRC-1501 Spline 30c TLR+Maxxis Rekon 2.35" Exo TLR
PNEUMATICO	Maxxis Ikon 2.20" FB 120 TPI 3C Exo TR
REGGISELLA	OC2 forge head 31.6 Offset 0


GEOMETRIA

TAGLIA	S-XC	M-XC	L-XC	XL-XC	S-TR	M-TR	L-TR	XL-TR
1 - SEAT_TUBE	405	432	470	520	405	432	470	520
2 - TOP_TUBE	564	593	617	641	567	596	610	643
3 - HEAD_TUBE	90	95	105	120	90	95	105	120
4 - CHAIN_STAY	435							
5 - BB_HEIGHT	327	327	327	327	334	334	334	334
6 - BB_DROP	47	47	47	47	40	40	40	40
7 - WHEELBASE	1094	1123	1148	1173	1101	1131	1155	1181
8 - HEAD_ANGLE	69°							
9 - SEAT_ANGLE	75°	75°	75°	75°	74°	74°	74°	74°
10 - STANDOVER	717	732	742	749	724	739	749	756
11 - REACH	407	435	456	476	387	425	446	466
12 - STACK	586	591	600	614	593	598	608	622
13 - FORK_LENGTH	504	504	504	504	524	524	524	524
14 - OFFSET	44							

ERGONOMIA

TAGLIA	BIELLA	ATTACCHO	MANUBRIO
S	170	60	740
M	175	70	740
L	175	70	740
XL	175	90	740

* La misura del manubrio è centro-Centro

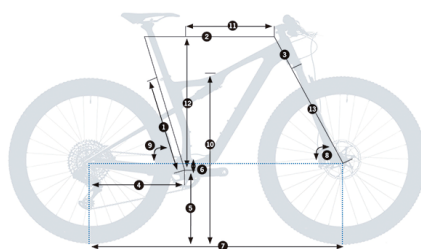

OC2 Dropper 31.6mm
125mm travel

OC2 Dropper 31.6mm
150mm travel

SELLA Fizik Taiga S-alloy rail

Women Kit: OC Grips
OD29mm&Selle Italia
SLR Boost SuperFlow

Selle Italia SLR Boost Fill
Titanium Rail 31.6 Ø7 mm

TENDICATENA Orbea OC chainguide

BLOCCO REMOTO OC Squidlock 3-position
